

Kondensatpumpensystem für Klimageräte

**Anschlussfertiges Pumpensystem zur Entsorgung
von Kondensat aus Wandklimageräten bis 10 kW**

Laufruhige Schwingkolbenpumpe, die zur Schalldämmung im Kabelkanal frei aufgehängt wird.

Großer Sammel tank aus transparentem Material reduziert die Schalldämmigkeit und erlaubt einfache Sichtkontrolle.

Spannungsversorgung und Alarmsignal in einem einzigen Kabel mit Verbindungsstecker für eine einfache Montage und Wartung.

Der Montagewinkel für den Sammel tank bietet genug Raum für zwei isolierte Kältemittelleitungen.

Das System ist universell rechts oder links vom Klimagerät montierbar.

Schon mitgeliefert wird der Kabelkanal 80 x 60 mm, 800 mm lang mit Abdeckung und Deckendurchführung.

14-E800



neotech

www.calpeda.de

Das **neotech 14-E800** System besteht aus einer neuentwickelten Pumpeneinheit mit Steuerung. Dazu kommt ein Montagewinkel, der sowohl den Sammelbehälter aufnimmt als auch genug Platz für die Kältemittelleitungen lässt. Der 800 mm lange Kabelkanal bietet Raum für die Pumpe, die Steckverbindung und alle Leitungen.

14-E800


Die Pumpe ist mit zwei Schwingungsdämpfern aus Gummi fixiert, die Vibrationen und Schallübertragung minimieren. Sie ist auch den harten Anforderungen moderner Klimatechnik gewachsen. Saug- und Druckhöhe sind überdurchschnittlich, die Fördermenge auch für heiße Tage berechnet. Der Sammelbehälter ist durchsichtig und leicht zugänglich. Er erlaubt einfache und schnelle Kontrolle und reduziert schon durch seine Größe deutlich die Schaltheufigkeit.

Ein eigens für das **neotech** System entwickelter Verbindungsstecker, in dem sowohl die Versorgungs- als auch die Alarmsignalleitung integriert sind, ermöglicht eine schnelle Installation und vereinfacht Montage und Demontage im Servicefall.

Das **neotech 14-E800** System kann an beiden Seiten des Klimageräts angebracht werden. Durch einen zusätzlichen Anschluß am Sammelbehälter werden flexible Installationen ermöglicht.

Technische Daten

Förderhöhe	max. 10 m
Fördermenge	max. 14l/h
Saughöhe	max. 2 m
Elektr. Anschluß	230V-50Hz.
Nennstrom	30 mA
Gewicht System	1,6 kg
Alarmkontakt	NC / NO: 5A
Feinfilter	0,6 mm
Nutzhalt Behälter	19 cm³

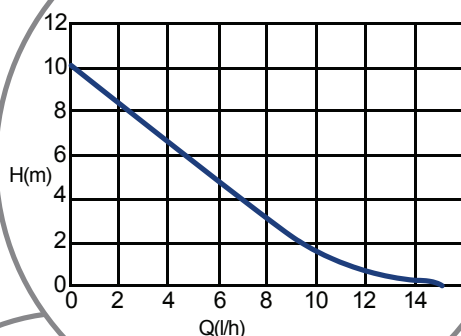

Lieferumfang

Pumpe mit Steuerung und Verbindungsstecker,
Sammelbehälter mit Signalkabel,
Versorgungs- und Alarmschlauch mit Verbindungsstecker (2.0m),
Montagewinkel mit Abdeckung, Kabelkanal 60 x 80 x 800 mm mit
Deckendurchführung, Entlüftungsleitung,
Anschlußschlauch, Saugschlauch (300 mm),
Druckschlauch (1,1 m), Schwingungsdämpfer für Pumpe,
Befestigungsmaterial, Verschlusskappe für Sammelbehälter,
Abschlußdichtlippe zum Klimagerät.

neotech
Calpeda · Pumpen Vertrieb GmbH

Philipp - Reis - Straße 2
D- 63755 Alzenau

Telefon: +49 (0)6023 - 9643 - 30
Fax: +49 (0)6023 - 9643 - 33

info@calpeda.de



Made in EU

www.calpeda.de