

ELEKTRO-HÄNGESPEICHER EHT



©Stock.com/eugeniek



Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at


Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

ELEKTRO-HÄNGESPEICHER EHT

Für die Warmwasserversorgung einer ganzen Wohnung sind Sie mit dem EHT-Hängespeicher von 50 bis 150 Liter gut beraten. Mit der Temperaturwahl von 35°C bis 85°C und der umweltfreundlichen Energiesparstellung sind die Geräte echte Allrounder. Alle Wandspeicher verfügen über eine energiesparende Wärmedämmung, die für geringste Wärmeverluste sorgt und die Temperatur lange hält. Damit sind Sie jederzeit bestens versorgt.

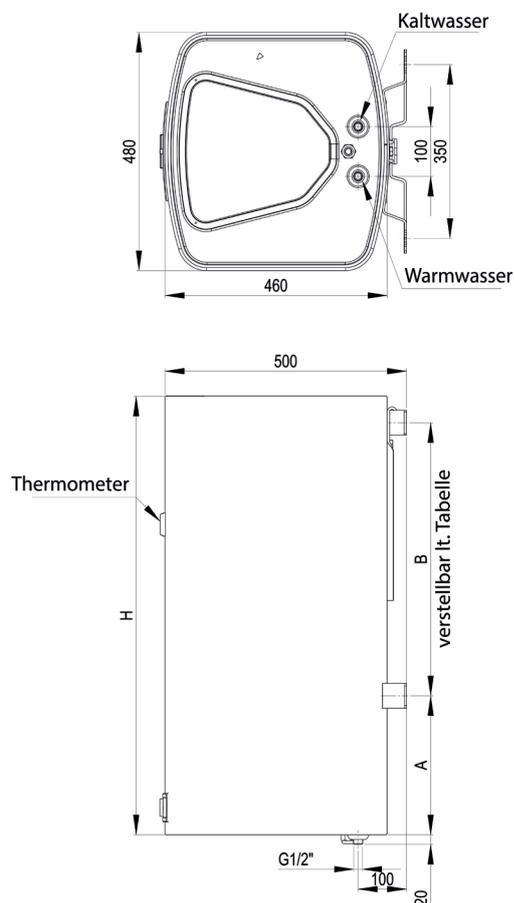

IHRE VORTEILE

- PU Isolierung direktverschäumt
- Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
- Einstellbereich vorne sichtbar, dadurch leichtere Einstellmöglichkeit der Warmwassertemperatur
- Deckel mit Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement
- Qualitätsemaillierung

TECHNISCHE DATEN

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
- Formschöner, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Bedienung mit frontseitigen Kombi-Kapillarrohrregler (mit integriertem Sicherheits-Temperaturbegrenzer)
- Stufenlose Temperaturregelung bis ca. 80°C
- Energiesparstellung bei ca. 65°C
- Frostschutzstellung
- Anschlussspannung: 230 V
- Eingebautes Kapillarrohr-Thermometer
- Aufheizzeiten: 4h (werksseitig verschaltet) auf 6h umklemmbar
- Integrierte Wandaufhängung

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt			
EHT 50	50	0,72	30,0	1.396	M	C
EHT 80	80	0,95	39,6	1.437	M	C
EHT 100	100	1,08	45,0	2.722	L	C
EHT 120	120	1,23	51,3	2.751	L	C
EHT 150	150	1,45	60,4	2.791	L	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Abmessungen in mm			Anschlussleistung in kW	Gewicht in kg
		H	A	B verstellbar von - bis		
EHT 50	A 138 08	579	130	400 - 550	1,20	33
EHT 80	A 138 09	761	280	400 - 550	1,80	40
EHT 100	A 138 07	894	280	400 - 700	2,30	46
EHT 120	A 138 10	1029	280	550 - 850	2,80	51
EHT 150	A 138 11	1229	280	750 - 1000	3,30	60